

IP-100D / IP-200D IP-400B&IT-513A

精密逆变焊接电源

适中的价格，实现了逆变式的优良焊接品质



IP-100D

IP-200D

IP-400B/IT-513A


产品特点

- 因为是初级定电流所以焊接电流上升的速度快。
- 4KHZ的高速控制速度
- 面板操作简单容易
- 可记忆63种焊接规范，方便对应不同工件。
- 外部通讯功能是标准配置
- 能减少焊接飞溅，实现更整洁更美观的焊接。
- 内置高性能16位CPU可实现高速反馈控制，高可靠性确保高品质的焊接。

IP-100D / IP-200D IP-400B&IT-513A

精密逆变焊接电源

外部通信功能

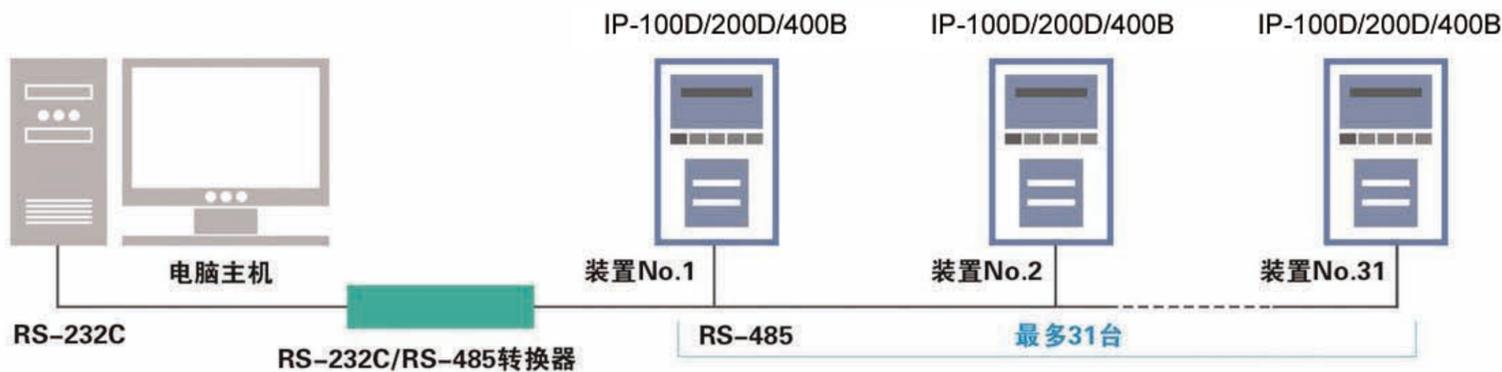

连接到外部的电脑上，能够读出焊接条件，显示监测器的数据及错误代码。

规格

	IP-100D	IP-200D	IP-400B/IT-513A
最大输出电流	1300A	2500A	5000A
空载电压	5.5V	8.1V	10.0V
控制方式	初级定电流控制		
最大额定输出	3.5%(1000A),2.1%(1300A)	5.0%(2000A),3.5%(2500A)	12.0%(2000A),4.5%(5000A)
变压器额定容量	1.4KVA	5.3KVA	15.0KVA
时间设定范围(63规范)	上升1、上升2 00~49ms		
	焊接1: 00~99ms 焊接2: 00~299ms		
	冷却 00~99ms		
电流设定范围	热量1、热量2 100~1300A	热量1、热量2 400~2500A	热量1、热量2 800~5000A
电流监测(峰值)	63种从0%到±49%的上、下限设定		
冷却方式	空 冷		
输入电源	3相 180~240VAC 50/60Hz(自动切换)		
外形尺寸[焊接电源](mm)	142(W) × 480(D) × 269(H)	172(W) × 480(D) × 269(H)	142(W) × 480(D) × 269(H)
[变压器](mm)	-----	-----	195(W) × 400(D) × 180(H)
重量[电源]	10kg	12kg	9.5kg
[变压器]	-----	-----	4kg

米亚基贸易(上海)有限公司

MIYACHI SHANGHAI CORPORATION
URL: <http://www.msc.miyachi.com>

米亚基技术服务中心
地址: 上海市漕河泾开发区虹漕路421号64幢6层 (200233)
TEL: 021-6485-6111 FAX: 021-6485-7363

大连办事处
地址: 大连市经济技术开发区金马路207号1F/7室 (116600)
TEL: 0411-8763-2551/32752 FAX: 0411-8763-2550

总公司
地址: 上海市虹桥路1号港汇中心1座7层06-07室 (200030)
TEL: 021-6448-6000 FAX: 021-6448-6550

天津分公司
地址: 天津市南开区红旗南路588号仁爱濠景国际A座1404室 (300081)
TEL: 022-5839-9809/9819 FAX: 022-5839-9840

北京办事处
地址: 北京市亦庄经济技术开发区荣华中路15号翰林大厦806室 (100081)
TEL: 010-5107-8738 FAX: 010-5107-8768

广州分公司
地址: 广州市先烈中路76号中侨大厦28F/CD室 (510070)
TEL: 020-8732-4823/4996 FAX: 020-8732-1508

深圳办事处
地址: 深圳市宝安区龙华街道东环二路西侧江南华府第一栋10层办公楼1009号房 (518109)
TEL: 0755-8179-9780 FAX: 0755-8179-9780