

MM-315B

手持式焊接监测仪

手持式多功能焊接监测仪
可以测定电流・通电时间！



MM-315B



感应线圈 MB-500-15

手持式多功能

焊接监测仪MM-315B是手持式超小型多功能焊接电流测定仪器。具有轻巧方便移动的优点，有助于降低成本。

特点


- 焊接电流・通电时间的测定。
- 通电角测定。
- 全脉冲存储功能。
- 清晰的液晶显示。
- 自动关闭电源。
- 即使是电池没电的状态，设定条件也不会消失的存储功能。
- 控制面板保护膜有极强抗灰尘和油雾能力。

■ 电 流

帶 型

安装时注意使线圈的中间部分与二次导体接触。

如右图所示，将环形线圈的两端用万能胶固定。

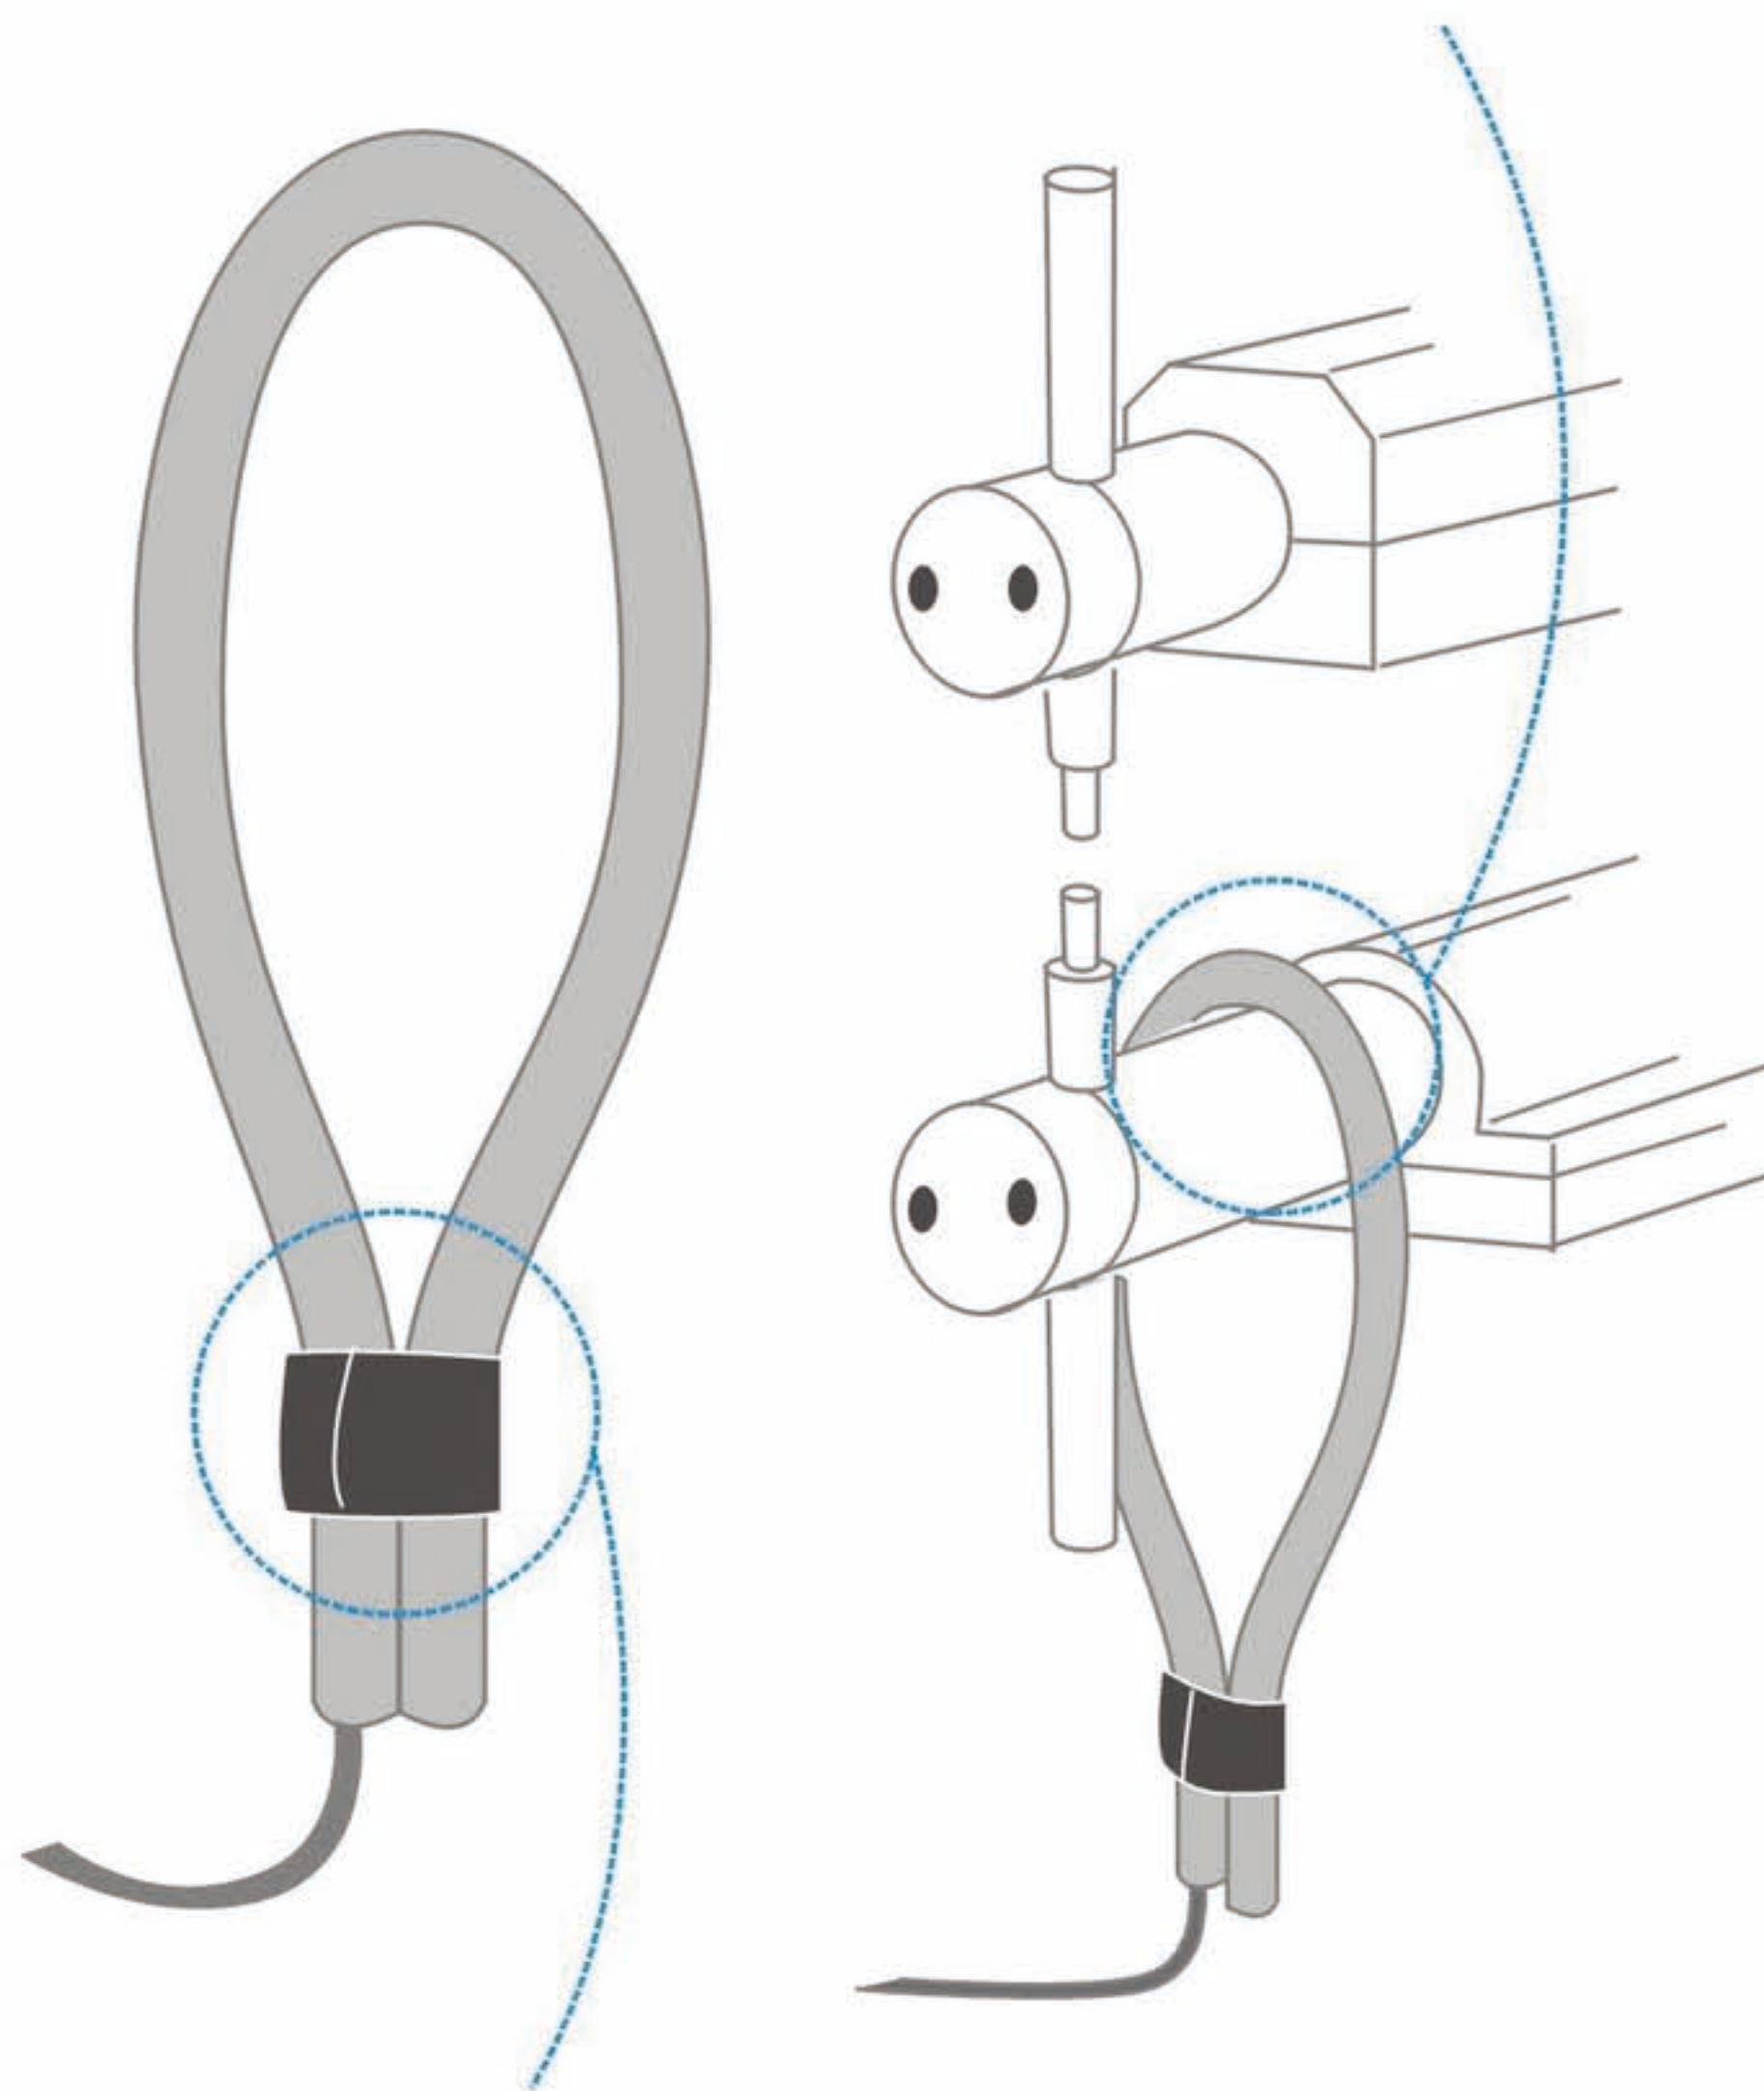

※我司建议焊接监测仪和感应线圈每年校正一次

规格

型 号		MM-315B	
电 流	测 定 范 围	1.00~9.99KA (Lo范围)※1	
		5.0~49.9KA (Hi范围)※1	
	测 定 值	测定范围相加平均有效值	
	测 定 精 确 度	最大值 ± 2%	
时 间	测 定 范 围	AC	
		DC	
		1 ~ 99周期	
		1 ~ 40周期 / 0.01 ~ 0.80秒	
	开 始	1 ~99周期	
	结 束	最大值的2%以下	
通 电 角 测 定		30° ~180° 测定区间的最大通电角 最大值 ± 5%	
多 段 通 电		9段 (带有记忆功能)	
打 印 输 出		— —	
电 源		Ni-Cd电池1.2V × 4个 (4.8V) 可持续使用10小时	
外 形 尺 寸		75(W) × 30(D) × 170 (H) mm	
重 量		500g(包含4个Ni-Cd电池)	

※2 rdg: 读取值 (2%rdg=被表示测定值的2%) dgt: 数字表示的单个尖顶脉冲 (3dgt=在最后一位有3个尖顶脉冲的误差)

深圳办事处
地址：深圳市宝安区龙华街道东环二路西侧江南华府第一栋
10层办公楼1009号房（518109）
TEL: 0755-8179-9780 FAX: 0755-8179-9780