

紧凑型设计、高输出功率！ 实现高品质热压焊工艺

IP-500A

IT-H190A6


特点

- 具有焊接电流监测功能，支持焊接品质的判定
- 可选择3种控制方式
 - 初级恒定电流峰值控制
 - 次级恒定电流实效值控制
 - 次级恒定电压实效值控制
- 可为焊接1和焊接2分别设置上斜坡和下斜坡
- 功率因数良好，供电情况稳定
- 焊接条件可以通过菜单选择方法轻松设置
- 配备5种保护功能，让您放心使用
 - 无通电 / 无电压 / 过电流 / 温度 / 自诊断异常

应用

漆包线挂钩焊接

使用率 · 输出电流特性

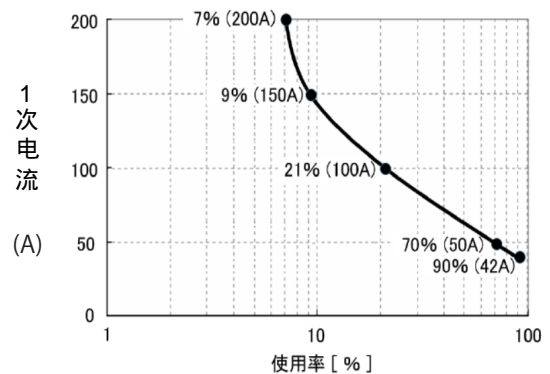

IP-500A

直流逆变式焊接电源




外观图

单位：mm

规格

AMADA WELD TECH SHANGHAI CO., LTD
www.amadaweldtech.com.cn

 400-088-6111
24?-PzRj. 1 0-ï

| | | |
|--|--|--|
| 8ÓkJcÖLyJ@R@w&s]sæRc"ó, 0@ | C>Bœ-, 0@ö; | 8D•v-, 0@ö; |
| ". " % " 8 & - % 5 & \$) 4) " / () " * \$ 0 3 1 0 3 " | 6•BœBÑh BÑ&ŽŠ 0?C>Bœ5B"ákO=@8D/° | /@+É:8D•vBÑi;Bœ/ }Q]8J@R@D"0 / [•Ep*s 0?i;h-5B"á8D/° |
| F*ÿËö&s]sBÑE>["/•Y' 6š770?/6i™H"ig6ø8Cb401>T | 5 F M6; ' B Y6; | /@+É |
| Tel6p21-6448-6000 Fax6p21-6448-6550 | | 5 F M6; ' B Y6; |
| J@R@Rj. ïö; | ^?5•-, 0@ö; | |
| &s]sBÑE>["/•Y' 6š 0? Cb ?æw'6\N\Ä5)/ æx | ^?5•BÑ>H> / "'&ö•sž#n.kJr"/ i;]sš ["'Đs0J@8D/° | |
| 5 F M6; ' B Y6; | '3/'&gV• n >T | |
| | 5 F M6; ' B Y6; | |
| ...<Bœ" &ŒJ>ö; | 8Ó\ø-, 0@ö; | |
| ...<BœB"&ŒE5)/ ...<Bœ8Dž#&Ž 0?8ÓC,i;• 8D/° | 8Ó\øBÑ/BD"/ >%["~ž#&x,³>%š \0!"/B(éPž'¿956y | |
| 5 F M6; ' B Y6; | žR&ŒC•5ž \$ /BV• ?{ n >T | |
| | 5 F M6; ' B Y6; | |